

WIDE

GAMA HOME


2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

SCOP Warmer

A++
SEER
A+
SCOP

Ficha técnica

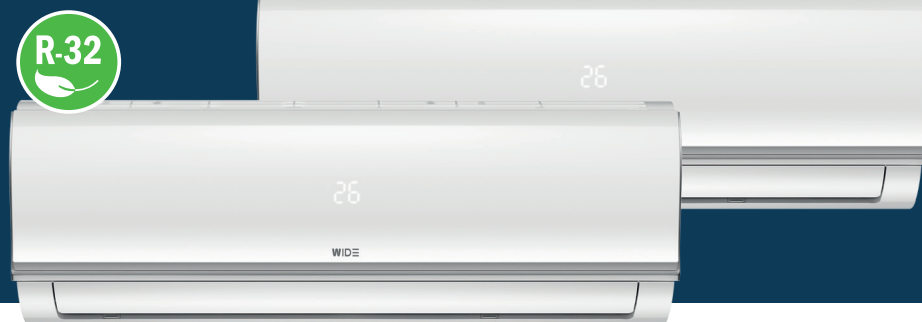

MULTISPLIT MURAL 2X1 SERIE IULAN

R-32

WiFi
READY OPCIONAL

DC
inverter
Compresores
y ventiladores
DC Inverter

Modo
noche

Desagüe por
ambos lados

Aire en 3D

Filtro de alta
densidad

MODELO

		WDM509IUL-R32-I	WDM512IUL-R32-I	WD2M14IUL-R32-O	
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)			
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,5	4,1
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	14.000 (6.210~16.400)
	Consumo	W	1.270 (168~1.714)		
	SEER / Clasificación Energética	-	6,8 / A++		
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,8	3,8	4,4 (1,5~5,0)
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	15.000 (5.220~17.400)
	Consumo	W	1.185 (265~1.707)		
	*SCOP / Clasificación Energética	-	4 / A+		
CARACTERÍSTICAS					
Unidad	Potencia sonora (H)	dB(A)	53	53	64
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	57
	Caudal aire	m ³ /h	520/460/360	600/500/360	2.200
	Temperatura de operación	°C	17~32 0~30	17~32 0~30	-15~50 -15~24
Refrigerante	Tipo/ Carga	- / Kg	-	-	R32/0,9
	Carga adicional >15	g/m	-	-	12
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805×285×194	805×285×194	800×554×333
	Peso neto	Kg	7,5	7,5	31,6
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Longitud máx.	m	-	-	40
	Desnivel máx.	m	-	-	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2×2,5 + T		
	Interconexión	mm	3×2,5 + T		
CÓDIGO EAN	Conjunto		8435483807075		
	Módulo WiFi Opcional		8435483801844		

WIDE se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

20/09/2019